


A) Závodní ovál – osmička

materiál: betonová tvarovaná (zámková) dlažba

barva: **přírodní rumplovaný kámen** (např. Vektorit), přechod pro chodce barevně odlišený (např. Vektorit mix colormix Fuego)

Skladba závodní ovál - osmička

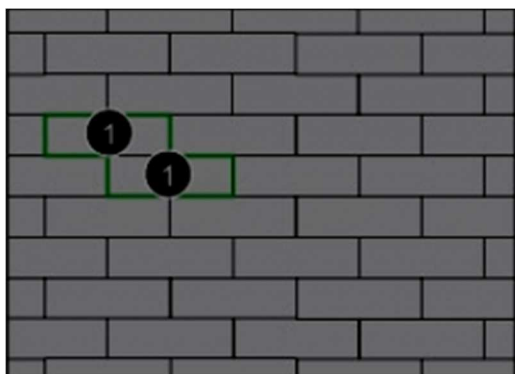

Skladba podkladní vrstvy


1. 40 – 60 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
2. 40 mm – kladečí vrstva – kamenná drť 4 – 8 (2–5) mm
3. 150 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 8–16, 11–22, 16–32 mm (případně směs)
4. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 30 MPa)

B) Zpevněná plocha – zámková dlažba

materiál: betonová tvarovaná (zámková) dlažba

barva: **barevný rumplovaný kámen** (např. Vektorit mix - colormix Fuego)

Skladba zpevněná plocha – zámková dlažba

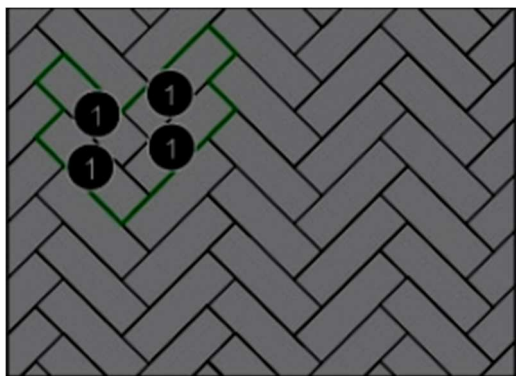

Skladba podkladní vrstvy

1. 40 –60 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
2. 40 mm – kladečí vrstva – kamenná drť 4–8 mm (2–5 mm)
3. 150 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 8–16, 11–22, 16–32 mm (případně směs)
4. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 30 MPa)

V dlažbě budou vytvořeny 3 kruhové otvory pro výsadbu stromu o průměru 1,5 m dle výsadbového plánu rostlin.